


ONYX 3L1 H2000 c/GRP*

(Gas R290)

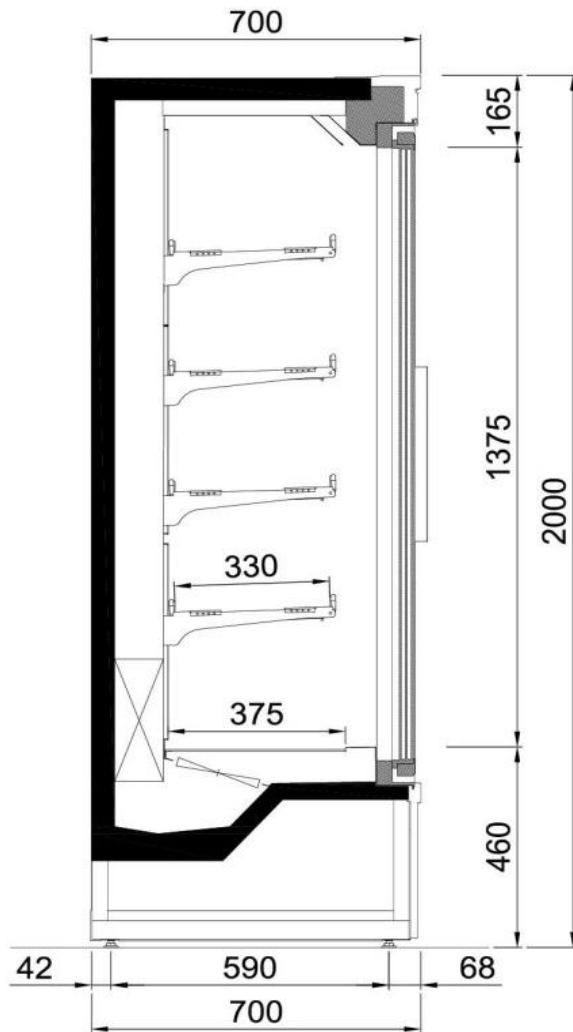

Temperatura d' esercizio Running temperature	-18°C/-20°C
---	--------------------

Condizioni ambientali Ambient conditions	+25°C - 60% U.R.
---	-------------------------

Classe di temperatura del mobile Cabinet temperature class	L1
---	-----------

Lunghezza / Length	mm	937	1250
Spessore spalla / Thickness of end	mm	40	
Volume lordo / Gross volume	dm ³	429	573
TDA	m ²	1,11	1,55
Quadro elettrico / Electric control panel	mod.	DIXELL	

Dati riferiti all'unità condensatrice installata nel banco / Data refer to the condensing unit fitted

Potenza frigorifera / Refrigeration duty	watt -30°C / +45°C	735	907
Potenza elettrica / Electrical power	watt 230V/50Hz	526	684
	A	2,8	3,79
Gas refrigerante /Refrigerant	R290	gr.	150
Orificio / Orifice		nr.	TUCE 5
Potenza elettrica nominale / Rating power	watt	760	963
	A	4,02	5,31
Potenza in sbrinamento / Defrosting power	watt	934	1159

Consumo energia / Energy consumption

DEC	KWh/24h	13,67	18,91
TEC	KWh/24h	13,67	18,91
EEl (TEC/TDA)	KWh/24h m ²	12,32	12,20

Regolazioni / Refrigeration settings

Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	1/24h ~ 50 min end def. +10 °C
---------------------------	-----------	--------------------------------

* c/GRP= con unità condensatrice / with condensing unit

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
The company reserves the right to modify these data without advise.

